


YD-DG-16×60

YD系列二次封装LED点光源

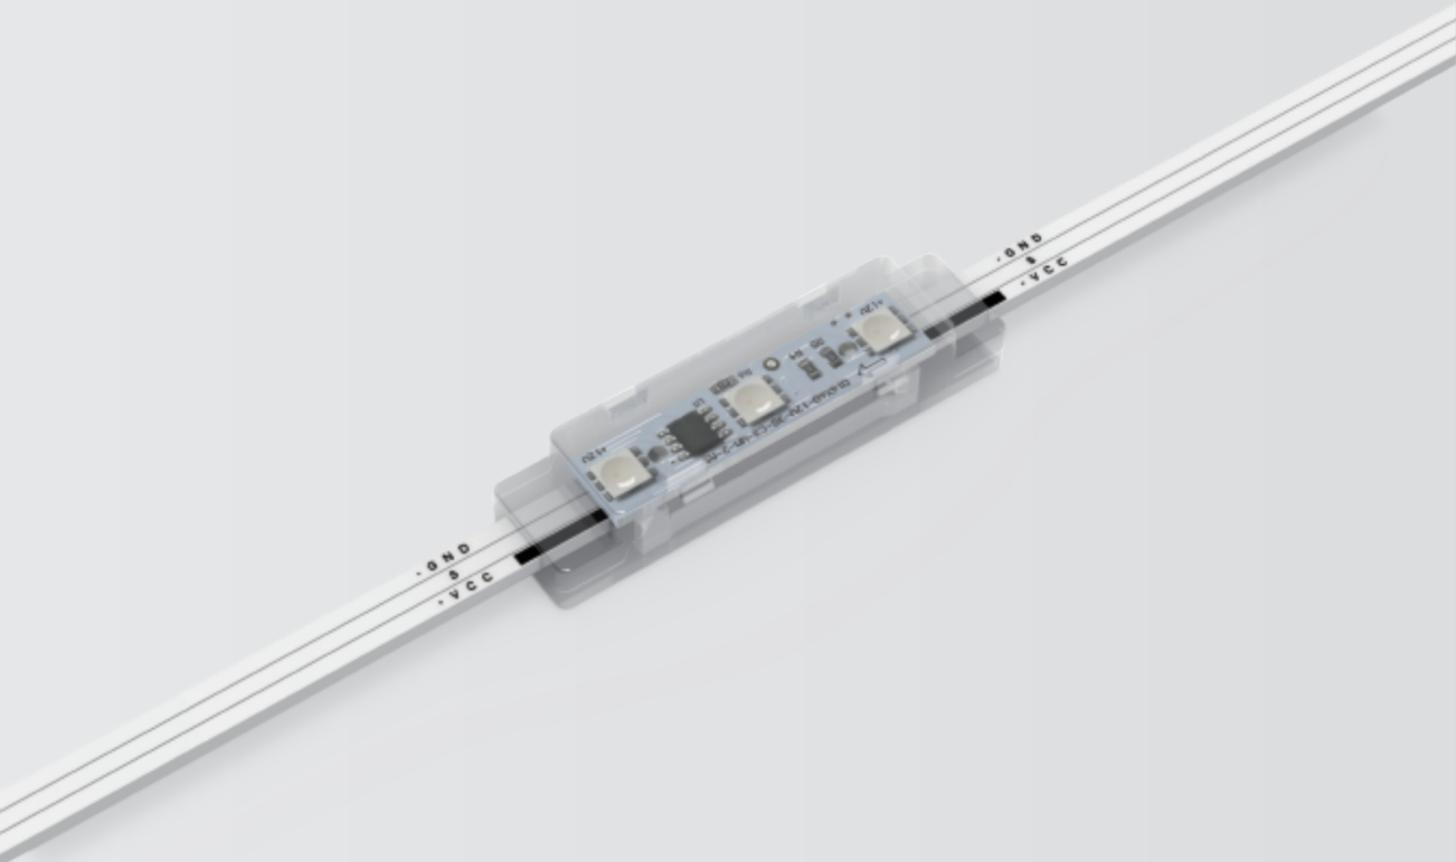

该产品体积小、外观精致，透明超薄，室内外通用，阻燃。主要用于建筑物外轮廓勾勒；户外灯具内置光源；也可作为室内装饰光源。它可以单色常亮，也可以RGB数控用SD卡脱机控制或电脑联机实时传输图像、文字、影像等信号。

基本信息

光源颜色:	RGB/R/G/B/W...
灰度等级:	16bit
颗粒数量:	3颗、6颗
发光角度:	110°
尺寸:	61×14×12(mm)
安装中心距:	最小155mm(可定制)
外壳材料:	共混改性工程塑料
重量:	约15克/个
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外

电气规格

工作电压:	DC12V、DC24V
功率:	0.5W、0.8W
控制:	ON/OFF、SPI


安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类


配置选型参数

序号	控制方式	光色	电压	功率	颗粒数量
01	ON/OFF	R/G/B/W...	DC24V	0.5W	6颗
02	SPI	R/G/B/W...	DC12V	0.5W	6颗
03	SPI	RGB	DC12V	0.8W	3颗

安装方式

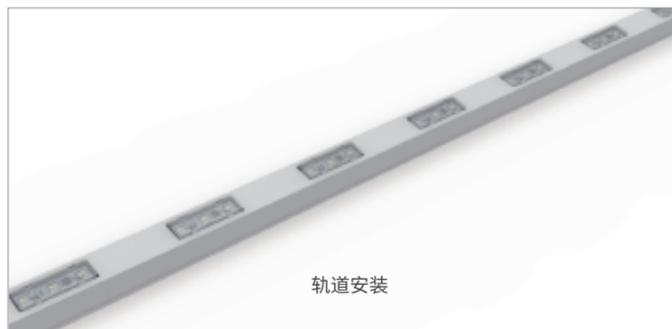

配光曲线图

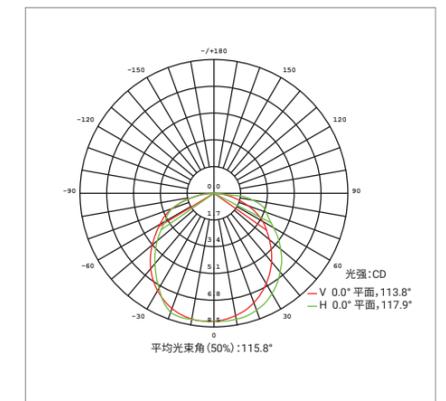

产品尺寸图 (单位:mm)

